

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตึก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 องค์กรการบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย/องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	575.000	1.79	1,029.25	1.4054	2.51	1,446.50
2	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	3,120.000	16.04	50,044.80	1.4054	22.54	70,332.96
3	1.3 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น เสริมเฉพาะจุด 1,2,3 ( หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	156.000	595.85	92,952.60	1.4054	837.40	130,635.58
	2. งานผิวทาง							
4	2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,120.000	35.97	112,226.40	1.4054	50.55	157,722.98
5	2.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	3,780.000	15.76	59,572.80	1.4054	22.14	83,723.61
6	2.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE บน PRIME COAT)	ตร.ม.	3,120.000	264.56	825,427.20	1.4054	371.81	1,160,055.38
7	2.5 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE บน TACK COAT)	ตร.ม.	3,780.000	264.48	999,734.40	1.4054	371.70	1,405,026.72

เมธี หัสนีย์

23 พฤษภาคม 2567 09:59:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกรรคกรจ้กรงก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทงหลวงท้งถ้งถ้งน ซอยบ้กรนตค-ท้วแหลม กว้กร ๖.๐๐ เมตร ยกร ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร ทนกร ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว้กร ๖,๙๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงกรนจ้กรของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรรบริหารสวกรนต้กรบลมระรฐ อ้กรทบปุด จ้งทรวู้ดพ้งงกร ด้วยวิธีประทศกรรคกรอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องคกรรบริหารสวกรนต้กรบลมระรฐ/องคกรรบริหารสวกรนต้กรบลมระรฐ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานตีเส้กรจกรจร							
8	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง กว้กร 15 ซม.	ตร.ม.	75.000	290.00	21,750.00	1.4054	407.56	30,567.45
9	3.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว กว้กร 10 ซม.	ตร.ม.	230.000	290.00	66,700.00	1.4054	407.56	93,740.18
10	3.3 สีเทอร์โมพลาสติก เส้กรนถบขลอควรรเร็วตามแนวขวกร	ตร.ม.	27.000	290.00	7,830.00	1.4054	407.56	11,004.28
	4. งานจกรจรสงครระท							
11	4.1 ป้กรจกรจรแบบ ต- 1,2	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.4054	4,188.09	16,752.36
12	4.2 ป้กรจกรจรแบบ ต- 75	ชุด	3.000	2,980.00	8,940.00	1.4054	4,188.09	12,564.27
13	4.3 หล้กรน้กรค้งและหล้กรแสดงต้กรน้กรท้กรบกรยน้ำ	หล้กร	27.000	590.00	15,930.00	1.4054	829.18	22,388.02
	5. ค้กรใช้จ้กรยพิเศษตามข้อก้กรหนด							4,500.00
							รวมราคากลาง	3,200,460.29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย/องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย/องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

( เมธี หัสনী )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ทะนงศักดิ์ สุวรรณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นพพล แสงขวัญ  
( นพพล แสงขวัญ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เมธี หัสনী

23 พฤษภาคม 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

มະຮຸ້ຍ ອຳນາດທັບຸດ ຈັງຫວັດພັງຈາ ດ້ວຍວິທີປະກວດລາຄາອີເລັກໂທຣນິກ (e-bidding) / ປັບປຸງຂອມຄວາມທົນທົ່ວທັງຄິນ ຂອຍບ້ານຕກ-ຫົວແຫລມ ກວ້າງ ໖.໐໐ ເມຕຣ ຍາວ ໑,໑໕໐.໐໐ ເມຕຣ ທ.

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	1.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	575.000	1.79	1,029.25	1.4054	2.51	1,446.50
1.2	1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	3,120.000	16.04	50,044.80	1.4054	22.54	70,332.96
1.3	1.3	งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น เสริมเฉพาะจุด 1,2,3 ( หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	156.000	595.85	92,952.60	1.4054	837.40	130,635.58
	2	งานผิวทาง							
2.1	2.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,120.000	35.97	#####	1.4054	50.55	157,722.98
2.2	2.2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	3,780.000	15.76	59,572.80	1.4054	22.14	83,723.61
2.3	2.4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE บน PRIM	ตร.ม.	3,120.000	264.56	#####	1.4054	371.81	1,160,055.38
2.4	2.5	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE บน TAC	ตร.ม.	3,780.000	264.48	#####	1.4054	371.70	1,405,026.72
	3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	3.1	สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง กว้าง 15 ซม.	ตร.ม.	75.000	290.00	21,750.00	1.4054	407.56	30,567.45
3.2	3.2	สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว กว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	230.000	290.00	66,700.00	1.4054	407.56	93,740.18
3.3	3.3	สีเทอร์โมพลาสติก เส้นแถบชะลอความเร็วตามแนวขวาง	ตร.ม.	27.000	290.00	7,830.00	1.4054	407.56	11,004.28
	4	งานจราจรสงเคราะห์							
4.1	4.1	ป้ายจราจรแบบ ต- 1,2	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.4054	4,188.09	16,752.36
4.2	4.2	ป้ายจราจรแบบ ต- 75	ชุด	3.000	2,980.00	8,940.00	1.4054	4,188.09	12,564.27
4.3	4.3	หลักราไฟต์และหลักแสดงตำแหน่งท่อระบายน้ำ	หลัก	27.000	590.00	15,930.00	1.4054	829.18	22,388.02
	5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							4,500.00
TOTAL									3,200,460.29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร  
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

Factor F งานก่อสร้างทาง  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

เมธี ทัศนีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:00:31

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร  
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

**Factor F งานก่อสร้างทาง** เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

เมธี หัสณีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:00:31

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตึก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร  
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตึก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕  
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

**Factor F งานก่อสร้างทาง** เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	คาคดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

เมธี หัสนิย

23 พฤษภาคม 2567 10:00:31

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร  
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕  
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

Factor F งานก่อสร้างทาง  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

เมธี หัสนิย

23 พฤษภาคม 2567 10:00:31

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร  
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕  
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

Factor F งานก่อสร้างทาง  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

เมธี ทัศนีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:00:31

หน้า 5 จาก 5

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,274,057.45 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,274,057.45 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	3,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.4054

เมธี หัสนีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:00:31

หน้า 5 จาก 5


โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

## 1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

### 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ( ขนาดเบา ) = 1.790 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.79 บาท/ตร.ม.

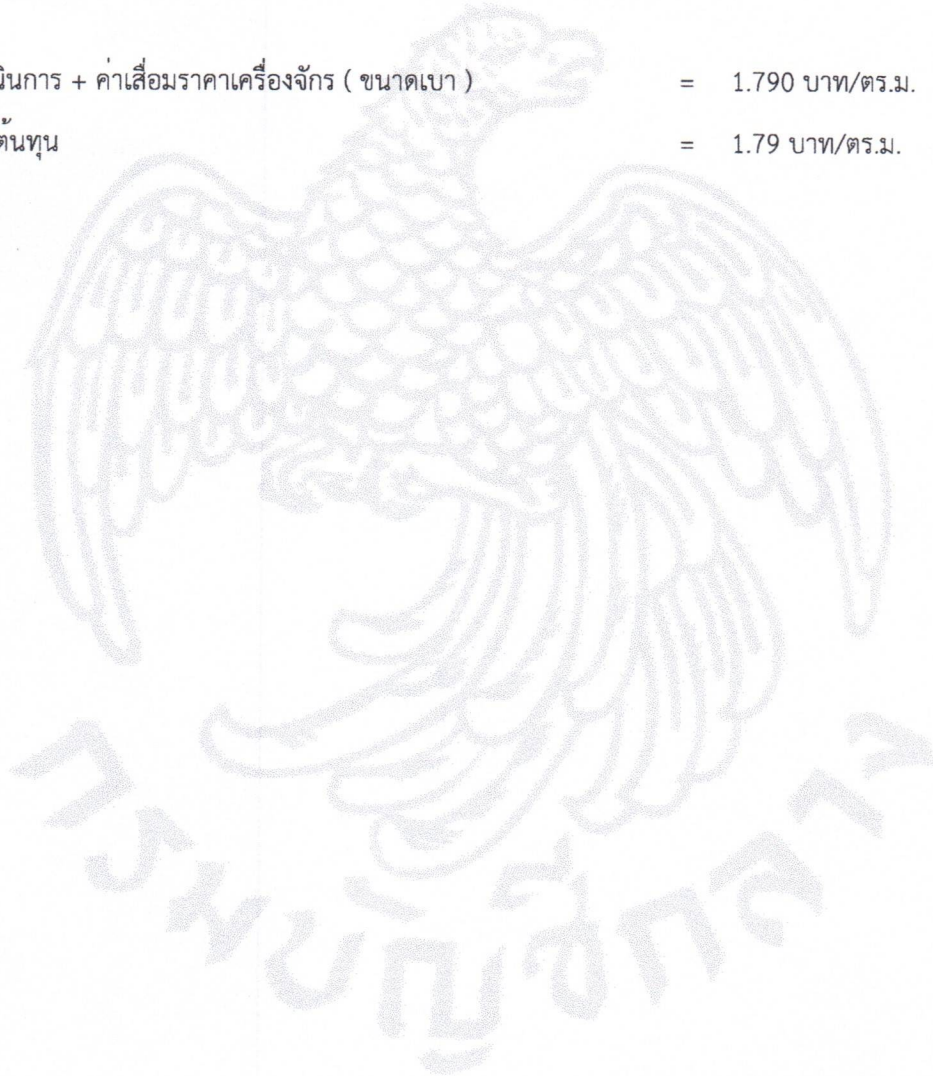

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

**1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**

**1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC หนา 5 ซม.)**

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	= 5 ซม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ผิว AC 5 ซม. )	= 11.800 บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.	
ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก	= 0.05 ลบ.ม.
ส่วนขยาย : 0.05 x 1.60	= 0.08 ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( - ดันและตัก ) = 0.08 X 41.660	= 3.332 บาท/ตร.ม.
ขนส่ง 1.000 กม. = 0.08 X 11.400	= 0.912 บาท/ตร.ม.
รวม	= 16.044 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 16.04 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

## 1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

### 1.3 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น เสริมเฉพาะจุด 1,2,3 ( หนา 5 ซม.)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	277.500 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 18.000 กม.	=	40.060 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	317.560 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $317.560 \times 1.50$	=	476.340 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ผสม ( Blend ) )	=	25.760 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( บดทับ )	=	93.750 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $476.340 + 25.760 + 93.750$	=	595.850 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	595.85 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

## 2 งานผิวทาง

### 2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)

ค่าช่าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) 1.0 X ( 28,530.780 บาท/ตัน) / 1,000 = 28.530 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางไพรม์โค้ต ) = 7.440 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 28.530 + 7.440 = 35.970 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 35.97 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 2 งานผิวทาง

### 2.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่างาน CRS-2 0.30 ลิตร @ ( 28,330.780 บาท/ตัน ) /1,000	=	8.499 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางแทคโค้ต )	=	7.270 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 8.499 + 7.270	=	15.769 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	15.76 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 2 งานผิวทาง

### 2.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE บน PRIME COAT)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 156.160 บาท/ตัน	=	1.889 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.100 % = 0.051 ตัน @ 27,830.780 บาท/ตัน	=	1,419.369 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 312.180 บาท/ลบ.ม.	=	231.013 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )	=	387.400 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.140 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพริมโค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน )	=	131.030 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,203.841 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,203.84 / 8.33	=	264.56 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 2 งานผิวทาง

### 2.5 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE บน TACK COAT)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 156.160 บาท/ตัน	=	1.889 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 27,830.780 บาท/ตัน	=	1,447.200 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 312.180 บาท/ลบ.ม.	=	231.013 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )	=	387.400 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.140 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน )	=	102.542 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,203.184 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,203.18 / 8.33	=	264.48 บาท/ตร.ม.

เมธี หัสนิย์

23 พฤษภาคม 2567 09:59:51

หน้า 7 จาก 13


โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

### 3 งานตีเส้นจราจร

#### 3.1 สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง กว้าง 15 ซม.

สีเทอร์โมพลาสติก 290.000 บาท/ตร.ม. = 290.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

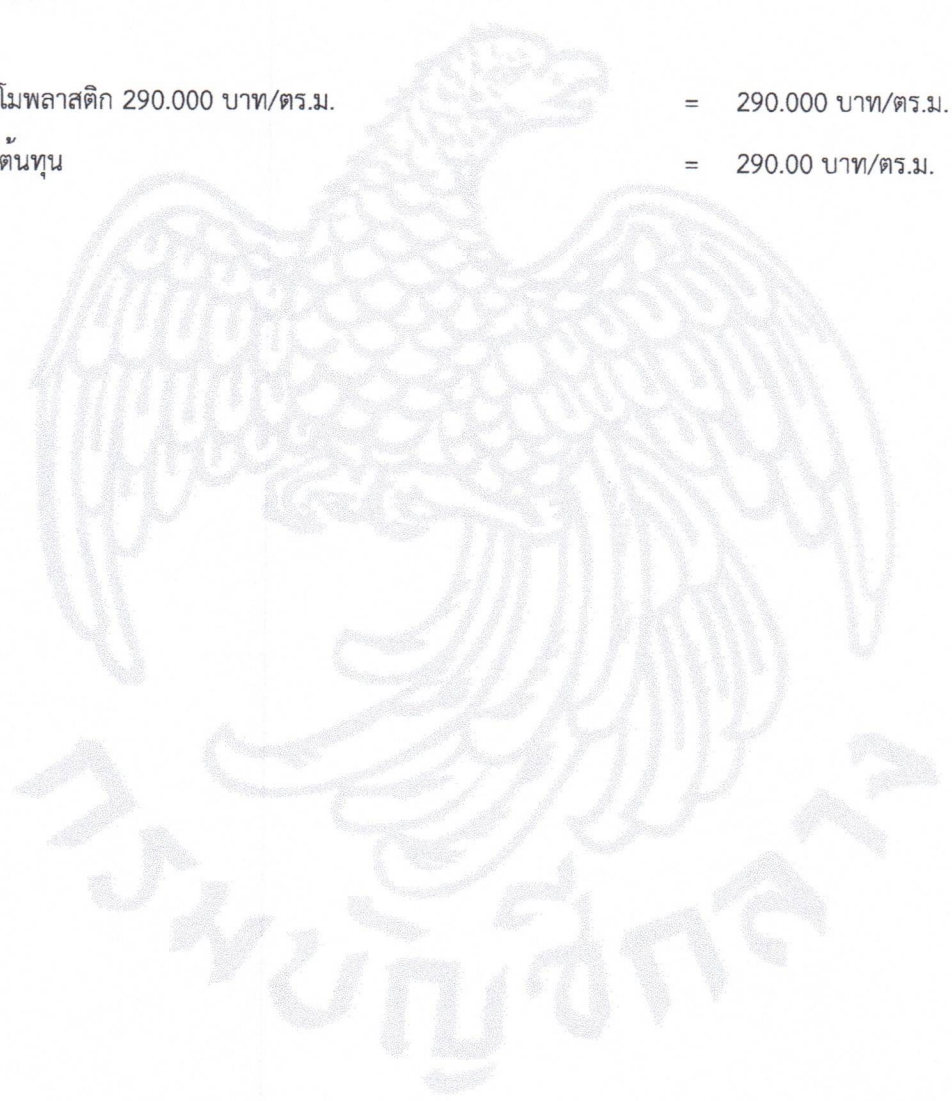


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 3 งานตีเส้นจราจร

#### 3.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว กว้าง 10 ซม.

สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว กว้าง 10 ซม. 290.000 = 290.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

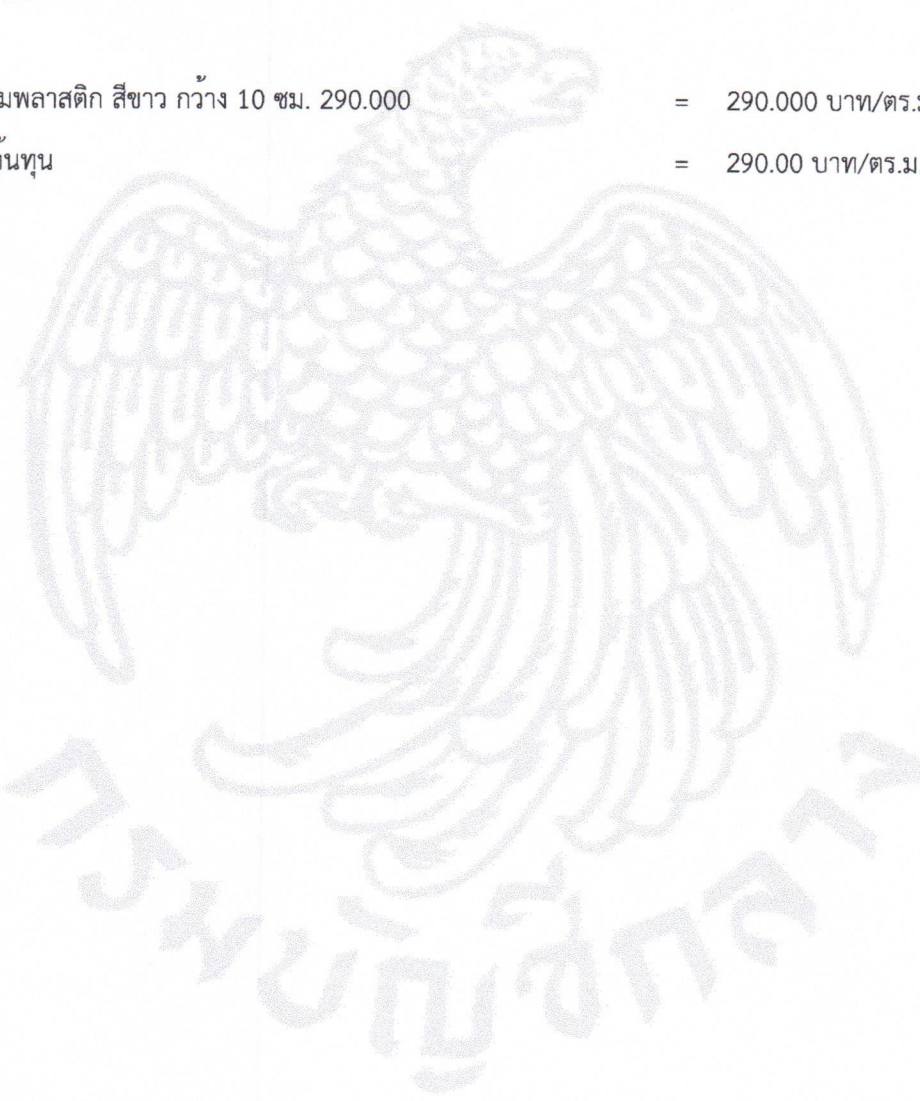


โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 3 งานตีเส้นจราจร

#### 3.3 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นแถบชะลอความเร็วตามแนวขวาง

สีเทอร์โมพลาสติก เส้นแถบชะลอความเร็วตามแนวขวาง 290.000 = 290.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

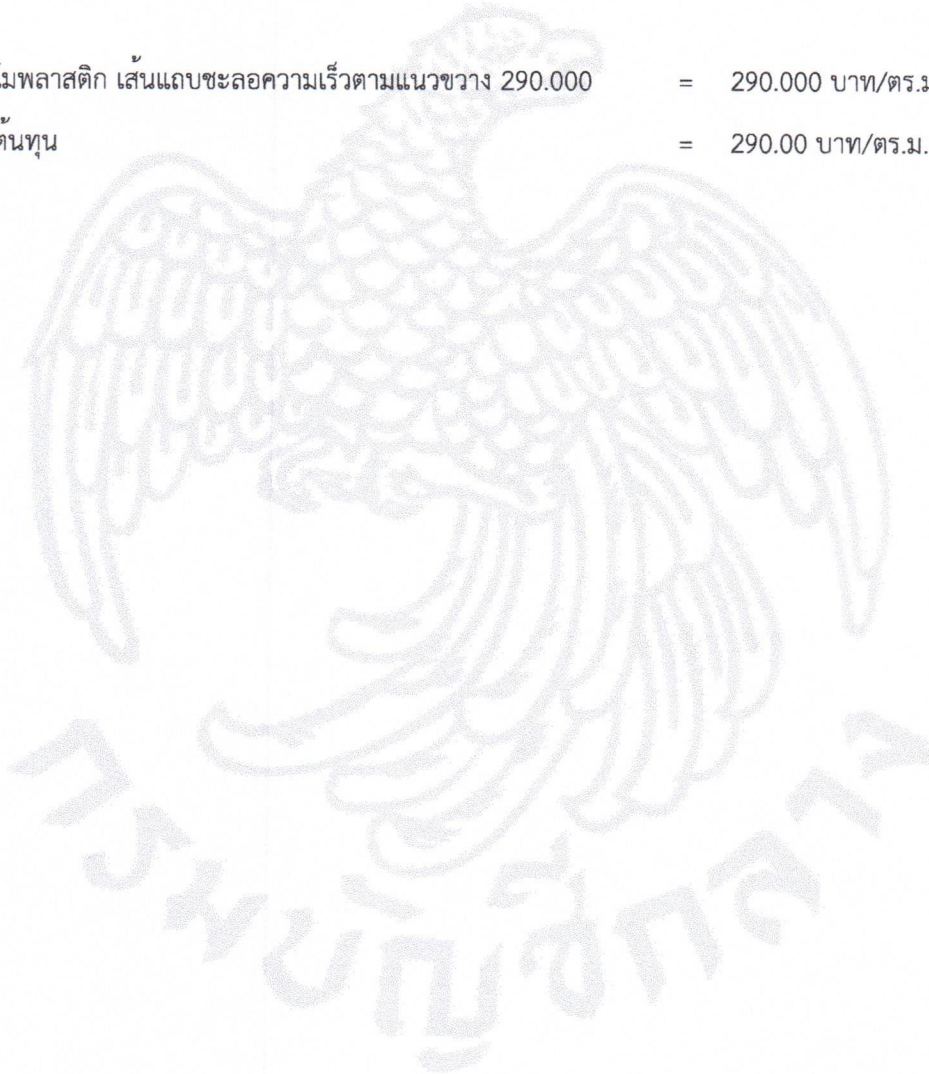


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 งานจราจรสงเคราะห์

##### 4.1 ป้ายจราจรแบบ ต- 1,2

ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75 2,980.000 บาท/ชุด = 2,980.000 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน = 2,980.00 บาท/ชุด

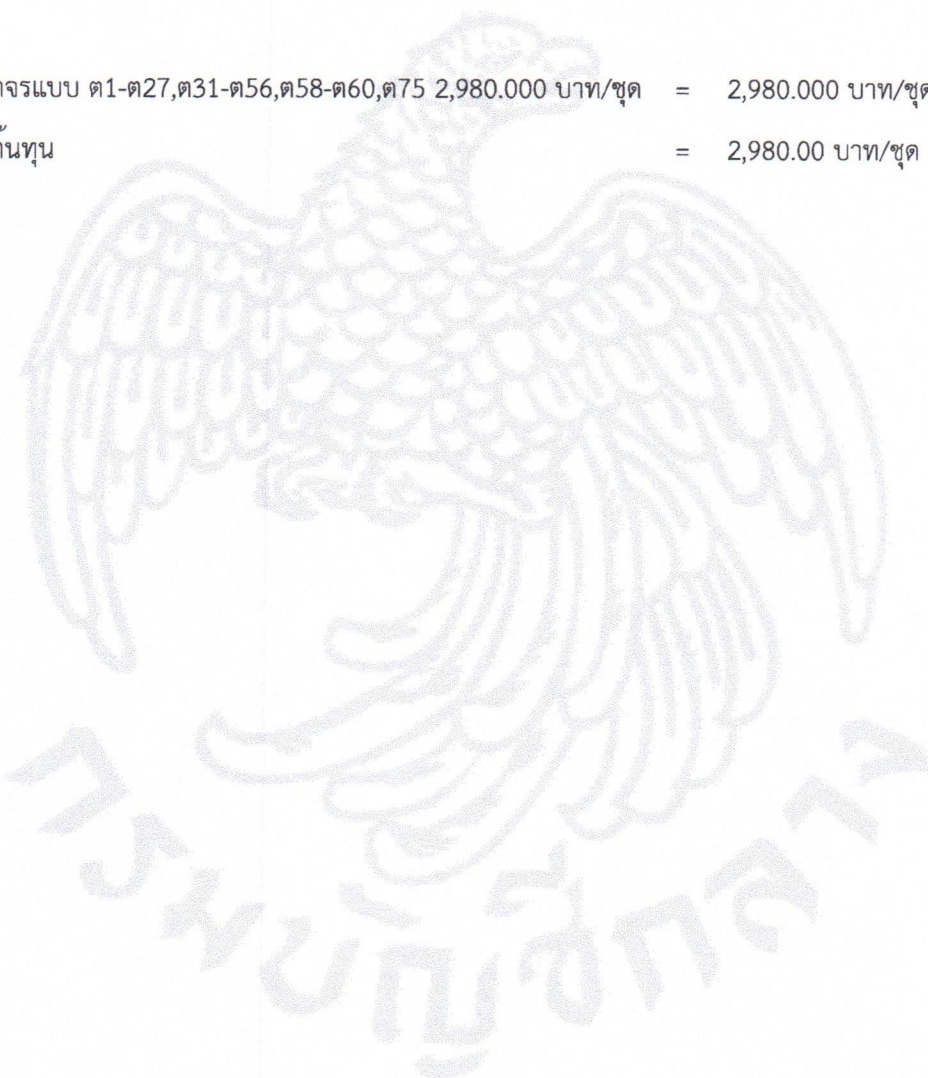

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 งานจราจรสงเคราะห์

##### 4.2 ป้ายจราจรแบบ ต- 75

ป้าย ต- 75 2,980.000 บาท/ชุด	= 2,980.000 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	= 2,980.00 บาท/ชุด



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

#### 4 งานจราจรสงเคราะห์

##### 4.3 หลักนำโค้งและหลักแสดงตำแหน่งท่อระบายน้ำ

หลักนำโค้งและหลักแสดงตำแหน่งท่อระบายน้ำ 590.000 บาท/หลัก = 590.000 บาท/หลัก

ค่างานต้นทุน = 590.00 บาท/หลัก



**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล      หัวแหลม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย / องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

คำนวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่      21 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ชุด	4,500.00	
	<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ</b>			4,500.00	

เมธี หัสนิย์

23 พฤษภาคม 2567 10:00:07

หน้า 1 จาก 1



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร				
	องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร				
สาย	ถนนสาย พง.๑๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน ๑ แห่ง				
ตอน	1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พังงา	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	30.5 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์ คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	272.12	18.00	40.06	0.00	0.00	312.18	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
2	ยางAC60/70	บาท/ตัน	27,600.00	148.00	230.78	0.00	0.00	27,830.78	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
3	ยางCRS2	บาท/ตัน	28,100.00	148.00	230.78	0.00	0.00	28,330.78	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
4	ยางมะตอยCSS1	บาท/ตัน	28,300.00	148.00	230.78	0.00	0.00	28,530.78	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
5	หินคลุกหินคลุก	บาท/ลบ.ม.	277.50	18.00	40.06	0.00	0.00	317.56	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ

เมธี ทัศนีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:02:42

หน้า 1 จาก 1

## แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตึก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตึก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว  
 หน่วยงาน ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.				X			ทางหลวงชนบท	26 เมษายน 2567	สืบจากพาณิชย์จังหวัดพังงา เพื่อแปลงหน่วย
2	ยางAC60/70	บาท/ตัน			X				ทางหลวงชนบท	26 เมษายน 2567	สืบจากแหล่งผลิต
3	ยางCRS2	บาท/ตัน			X				ทางหลวงชนบท	26 เมษายน 2567	สืบจากกรมทางหลวงชนบท
4	ยางมะตอยCSS1	บาท/ตัน			X				บ.ไทยบิทูเมน	26 เมษายน 2567	สืบจากกรมทางหลวงชนบท
5	หินคลุกหินคลุก	บาท/ลบ.ม.				X			พาณิชย์พังงา	26 เมษายน 2567	เพื่อแปลงหน่วย จาก ตัน เป็น ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	3	2	-	-			

เมธี หัสณีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:03:27

หน้า 1 จาก 1

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	13.68	19.16
2	15.46	21.65
3	17.24	24.14
4	19.02	26.63
5	20.80	29.12
6	22.58	31.61
7	25.03	35.05
8	28.27	39.58
9	31.50	44.11
10	34.74	48.64
11	37.98	53.17
12	41.21	57.70
13	44.45	62.23
14	47.68	66.76
15	50.92	71.29
16	54.16	75.82
17	57.39	80.35
18	60.63	84.88
19	63.87	89.41

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	67.10	93.94
21	70.34	98.47
22	73.57	103.00
23	76.81	107.53
24	80.05	112.06
25	83.28	116.59
26	86.52	121.12
27	89.75	125.65
28	92.99	130.19
29	96.23	134.72
30	99.46	139.25
31	102.70	143.78
32	105.93	148.31
33	109.17	152.84
34	112.41	157.37
35	115.64	161.90
36	118.88	166.43
37	122.12	170.96
38	125.35	175.49
39	128.59	180.02
40	131.83	184.56
41	135.06	189.09
42	138.30	193.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	141.53	198.14
44	144.77	202.67
45	148.00	207.20
46	151.24	211.74
47	154.48	216.27
48	157.71	220.80
49	160.95	225.33
50	164.19	229.86
51	167.42	234.39
52	170.66	238.92
53	173.89	243.45
54	177.13	247.98
55	180.37	252.51
56	183.61	257.05
57	186.84	261.58
58	190.07	266.10
59	193.30	270.63
60	196.55	275.16
61	199.79	279.71
62	203.02	284.23
63	206.26	288.76
64	209.49	293.29
65	212.74	297.83

เมธี หัสนิย

23 พฤษภาคม 2567 10:03:49

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	215.96	302.35
67	219.20	306.88
68	222.43	311.41
69	225.68	315.95
70	228.91	320.48
71	232.15	325.02
72	235.39	329.54
73	238.62	334.07
74	241.84	338.58
75	245.09	343.13
76	248.32	347.65
77	251.56	352.18
78	254.79	356.71
79	258.03	361.24
80	261.27	365.77
81	264.50	370.31
82	267.74	374.84
83	270.97	379.36
84	274.23	383.92
85	277.46	388.44
86	280.68	392.95
87	283.92	397.49
88	287.16	402.02
89	290.39	406.54

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	293.64	411.09
91	296.88	415.63
92	300.11	420.15
93	303.33	424.66
94	306.57	429.20
95	309.83	433.76
96	313.04	438.26
97	316.28	442.79
98	319.53	447.34
99	322.77	451.87
100	325.99	456.38
101	329.23	460.92
102	332.48	465.48
103	335.72	470.01
104	338.94	474.51
105	342.17	479.04
106	345.42	483.59
107	348.65	488.12
108	351.90	492.66
109	355.12	497.17
110	358.36	501.71
111	361.62	506.27
112	364.85	510.79
113	368.09	515.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	371.31	519.83
115	374.54	524.35
116	377.79	528.90
117	381.00	533.40
118	384.23	537.92
119	387.48	542.47
120	390.74	547.04
121	393.97	551.55
122	397.21	556.09
123	400.41	560.58
124	403.69	565.16
125	406.92	569.69
126	410.17	574.23
127	413.37	578.72
128	416.59	583.23
129	419.83	587.76
130	423.07	592.30
131	426.34	596.87
132	429.55	601.38
133	432.78	605.90
134	436.03	610.44
135	439.29	615.00
136	442.49	619.49
137	445.71	624.00

เมธี หัสนีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:03:49

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ขอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ขอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขาม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	449.02	628.62
139	452.19	633.07
140	455.45	637.64
141	458.66	642.12
142	461.95	646.73
143	465.18	651.25
144	468.42	655.79
145	471.60	660.24
146	474.87	664.82
147	478.08	669.31
148	481.37	673.92
149	484.61	678.45
150	487.85	682.99
151	491.02	687.43
152	494.29	692.01
153	497.49	696.49
154	500.79	701.10
155	504.01	705.61
156	507.24	710.14
157	510.49	714.69
158	513.75	719.25
159	516.93	723.70
160	520.22	728.30
161	523.42	732.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	526.63	737.29
163	529.86	741.80
164	533.10	746.33
165	536.35	750.88
166	539.61	755.45
167	542.88	760.03
168	546.06	764.49
169	549.36	769.11
170	552.57	773.59
171	555.78	778.10
172	559.01	782.62
173	562.25	787.15
174	565.50	791.70
175	568.76	796.26
176	571.92	800.69
177	575.20	805.28
178	578.50	809.90
179	581.69	814.36
180	584.89	818.84
181	588.10	823.34
182	591.44	828.02
183	594.67	832.54
184	597.92	837.08
185	601.04	841.46

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	604.31	846.03
187	607.58	850.61
188	610.87	855.21
189	614.03	859.65
190	617.34	864.28
191	620.53	868.74
192	623.72	873.21
193	627.06	877.89
194	630.28	882.39
195	633.50	886.90
196	636.74	891.43
197	639.98	895.97
198	643.24	900.53
199	646.36	904.90
200	649.63	909.48
201.0 - 1000.0	3.25	4.55

เมธี หัสณีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:03:49

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.25 บาท/ตัน  
4.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



เมธี หัสนิย

23 พฤษภาคม 2567 10:03:49

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

รวมประเทศเป็น ตรีบา ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18  
ราคารับประกันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	8.14	11.40
2	9.97	13.96
3	11.81	16.53
4	13.64	19.10
5	15.47	21.66
6	17.31	24.23
7	19.14	26.79
8	21.21	29.69
9	23.70	33.19
10	26.20	36.68
11	28.69	40.17
12	31.18	43.66
13	33.68	47.15
14	36.17	50.64
15	38.66	54.13
16	41.16	57.62
17	43.65	61.11
18	46.14	64.60
19	48.64	68.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	51.14	71.59
21	53.63	75.08
22	56.13	78.58
23	58.61	82.06
24	61.11	85.56
25	63.61	89.05
26	66.10	92.54
27	68.60	96.03
28	71.09	99.53
29	73.57	103.00
30	76.08	106.51
31	78.56	109.98
32	81.07	113.49
33	83.56	116.98
34	86.06	120.48
35	88.54	123.95
36	91.04	127.45
37	93.54	130.96
38	96.04	134.45
39	98.53	137.94
40	101.01	141.42
41	103.52	144.93
42	106.02	148.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	108.50	151.90
44	111.00	155.40
45	113.49	158.88
46	115.99	162.38
47	118.47	165.86
48	120.97	169.36
49	123.45	172.83
50	125.94	176.32
51	128.45	179.83
52	130.93	183.30
53	133.43	186.80
54	135.94	190.31
55	138.41	193.78
56	140.90	197.26
57	143.41	200.77
58	145.93	204.30
59	148.41	207.77
60	150.90	211.25
61	153.40	214.76
62	155.92	218.29
63	158.38	221.74
64	160.86	225.21
65	163.35	228.69

เมธี หัสนีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:03:49

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	165.85	232.19
67	168.37	235.72
68	170.82	239.15
69	173.36	242.71
70	175.84	246.17
71	178.32	249.65
72	180.82	253.15
73	183.33	256.66
74	185.85	260.19
75	188.29	263.60
76	190.83	267.16
77	193.29	270.61
78	195.76	274.06
79	198.34	277.68
80	200.83	281.16
81	203.33	284.66
82	205.73	288.02
83	208.25	291.55
84	210.78	295.09
85	213.32	298.65
86	215.75	302.06
87	218.19	305.47
88	220.77	309.08
89	223.22	312.51

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	225.69	315.96
91	228.30	319.62
92	230.79	323.10
93	233.28	326.59
94	235.78	330.09
95	238.14	333.39
96	240.66	336.92
97	243.18	340.46
98	245.72	344.01
99	248.27	347.58
100	250.66	350.93
101	253.23	354.52
102	255.63	357.89
103	258.22	361.51
104	260.64	364.90
105	263.25	368.55
106	265.68	371.95
107	268.12	375.37
108	270.56	378.79
109	273.21	382.50
110	275.67	385.94
111	278.14	389.40
112	280.61	392.86
113	283.09	396.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	285.58	399.81
115	288.08	403.31
116	290.58	406.81
117	293.09	410.33
118	295.61	413.85
119	298.14	417.39
120	300.67	420.94
121	302.97	424.16
122	305.52	427.73
123	308.08	431.31
124	310.65	434.90
125	312.96	438.14
126	315.54	441.76
127	318.13	445.39
128	320.46	448.64
129	323.07	452.29
130	325.69	455.96
131	328.03	459.24
132	330.66	462.92
133	333.01	466.21
134	335.66	469.93
135	338.02	473.23
136	340.38	476.53
137	343.06	480.28

เมธี หัสนิย

23 พฤษภาคม 2567 10:03:49

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ขอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ขอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	345.43	483.60
139	348.12	487.37
140	350.50	490.70
141	352.89	494.04
142	355.61	497.85
143	358.00	501.21
144	360.40	504.56
145	363.15	508.42
146	365.56	511.79
147	367.98	515.17
148	370.39	518.55
149	372.81	521.94
150	375.61	525.86
151	378.05	529.27
152	380.48	532.68
153	382.93	536.10
154	385.37	539.52
155	387.82	542.95
156	390.28	546.39
157	392.74	549.83
158	395.62	553.87
159	398.09	557.33
160	400.57	560.80
161	403.06	564.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	405.55	567.77
163	408.04	571.26
164	410.54	574.76
165	413.05	578.27
166	415.56	581.79
167	418.08	585.31
168	420.60	588.84
169	422.66	591.72
170	425.19	595.26
171	427.72	598.81
172	430.26	602.37
173	432.81	605.93
174	435.36	609.51
175	437.92	613.09
176	440.49	616.69
177	443.06	620.29
178	445.12	623.16
179	447.70	626.78
180	450.29	630.40
181	452.88	634.03
182	455.48	637.68
183	458.09	641.33
184	460.15	644.20
185	462.76	647.87

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	465.39	651.54
187	468.02	655.23
188	470.07	658.10
189	472.72	661.80
190	475.36	665.51
191	478.02	669.23
192	480.08	672.11
193	482.74	675.84
194	485.42	679.58
195	488.10	683.34
196	490.16	686.22
197	492.85	689.99
198	495.55	693.77
199	497.60	696.65
200	500.32	700.44
201.0 - 1000.0	2.50	3.50

เมธี หัสณีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:03:49

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตก อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบมระยุ อำเภอบ้านตก จังหวัดพังงา

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.50 บาท/ตัน  
3.50 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



เมธี หัสนิย์

23 พฤษภาคม 2567 10:03:49

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตึก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตึก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.50	6.30
2	5.89	8.24
3	7.27	10.18
4	8.66	12.12
5	10.04	14.06
6	11.43	16.00
7	12.81	17.94
8	14.20	19.87
9	15.58	21.81
10	16.97	23.75
11	18.35	25.69
12	19.74	27.63
13	21.12	29.57
14	22.51	31.51
15	23.95	33.53
16	25.50	35.71
17	27.06	37.88
18	28.61	40.06
19	30.17	42.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

20	31.72	44.41
21	33.28	46.59
22	34.83	48.77
23	36.39	50.95
24	37.94	53.12
25	39.50	55.30
26	41.05	57.48
27	42.61	59.65
28	44.17	61.84
29	45.72	64.01
30	47.28	66.19
31	48.83	68.36
32	50.39	70.54
33	51.94	72.72
34	53.50	74.89
35	55.05	77.07
36	56.61	79.25
37	58.16	81.42
38	59.72	83.60
39	61.28	85.79
40	62.83	87.96
41	64.38	90.14
42	65.94	92.32

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

43	67.49	94.49
44	69.05	96.67
45	70.61	98.85
46	72.17	101.03
47	73.72	103.21
48	75.27	105.37
49	76.83	107.56
50	78.38	109.73
51	79.94	111.92
52	81.49	114.08
53	83.04	116.26
54	84.60	118.44
55	86.16	120.62
56	87.71	122.79
57	89.26	124.96
58	90.82	127.14
59	92.38	129.33
60	93.94	131.52
61	95.49	133.69
62	97.04	135.86
63	98.60	138.04
64	100.16	140.22
65	101.70	142.38

เมธี หัสนีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:03:49

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ขอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ขอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	103.27	144.58
67	104.82	146.74
68	106.37	148.92
69	107.92	151.09
70	109.48	153.27
71	111.04	155.46
72	112.61	157.65
73	114.15	159.81
74	115.72	162.01
75	117.27	164.17
76	118.82	166.34
77	120.37	168.52
78	121.93	170.70
79	123.48	172.88
80	125.05	175.06
81	126.61	177.25
82	128.15	179.40
83	129.72	181.60
84	131.26	183.76
85	132.83	185.96
86	134.38	188.13
87	135.92	190.29
88	137.47	192.46
89	139.02	194.63

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	140.61	196.86
91	142.17	199.04
92	143.69	201.16
93	145.25	203.35
94	146.81	205.54
95	148.38	207.73
96	149.95	209.93
97	151.47	212.06
98	153.05	214.27
99	154.58	216.41
100	156.16	218.62
101	157.69	220.77
102	159.28	222.99
103	160.81	225.14
104	162.35	227.30
105	163.95	229.52
106	165.49	231.69
107	167.04	233.85
108	168.58	236.02
109	170.13	238.18
110	171.68	240.36
111	173.24	242.53
112	174.79	244.71
113	176.35	246.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	177.91	249.07
115	179.47	251.25
116	181.03	253.44
117	182.59	255.63
118	184.16	257.82
119	185.73	260.02
120	187.24	262.13
121	188.81	264.33
122	190.38	266.54
123	191.89	268.65
124	193.47	270.86
125	195.05	273.08
126	196.57	275.19
127	198.15	277.41
128	199.74	279.64
129	201.26	281.76
130	202.85	283.99
131	204.37	286.12
132	205.89	288.24
133	207.49	290.48
134	209.01	292.61
135	210.61	294.86
136	212.14	296.99
137	213.75	299.24

เมธี หัสนีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:03:49

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ขอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ขอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	215.27	301.38
139	216.80	303.52
140	218.33	305.66
141	219.95	307.93
142	221.48	310.07
143	223.01	312.21
144	224.64	314.49
145	226.17	316.64
146	227.71	318.79
147	229.25	320.94
148	230.78	323.10
149	232.42	325.39
150	233.96	327.55
151	235.51	329.71
152	237.05	331.87
153	238.60	334.03
154	240.14	336.20
155	241.69	338.37
156	243.24	340.54
157	244.79	342.71
158	246.34	344.88
159	247.89	347.05
160	249.45	349.23
161	251.00	351.40

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	252.56	353.58
163	254.12	355.77
164	255.68	357.95
165	257.24	360.14
166	258.80	362.32
167	260.37	364.51
168	261.93	366.71
169	263.50	368.90
170	265.07	371.10
171	266.64	373.29
172	268.21	375.50
173	269.65	377.51
174	271.23	379.72
175	272.80	381.92
176	274.38	384.13
177	275.96	386.34
178	277.54	388.56
179	278.98	390.58
180	280.57	392.79
181	282.15	395.01
182	283.74	397.23
183	285.33	399.46
184	286.77	401.48
185	288.36	403.70

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	289.95	405.93
187	291.55	408.17
188	292.99	410.18
189	294.59	412.42
190	296.19	414.66
191	297.79	416.90
192	299.23	418.92
193	300.83	421.17
194	302.44	423.42
195	303.88	425.43
196	305.49	427.69
197	307.10	429.94
198	308.54	431.96
199	310.16	434.22
200	311.77	436.48
201.0 - 1000.0	1.56	2.18

เมธี หัสเนี่ย

23 พฤษภาคม 2567 10:03:49

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดพะเยา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดพะเยา

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.56 บาท/ตัน  
2.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



เมธี ทัศนีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:03:49

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตึก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตึก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
**รายงาน: าคัดหนึนการและคาลือมราคาเครื่องจักร**  
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						

เมธี หัสนีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:04:08

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตึก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แนน	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แนน	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31

เมธี หัสนีย์

23 พฤษภาคม 2567 10:04:08

หน้า 2 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรอมไค้ด	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยบ้านตึก-หัวแหลม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนา

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขูดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขูดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
	ขูดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขูดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
20	งาน Milling						
	ขูดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขูดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกี่ยวผสม	ลบ.ม.แน่น	19.83	2.44	3.05	22.26	22.88

เมธี หัสนิย์

23 พฤษภาคม 2567 10:04:08

หน้า 4 จาก 4